Windows에서 저희 제품을 사용하기 위해서는 Windows용 USB 2.0드라이버를 설치하여야만 합니다. (www.jineung.co.kr) 에서 제품에 해당하는 드라이버를 다운 받아 설치합니다)

1. Foobar2000 최신 버전을 설치합니다. (www.foobar2000.org)

2. DSD 파일의 재생을 위해서 2개의 component를 설치해야만 합니다.

    2-1. ASIO support 2.1.2 (www.foobar2000.org/component)

    2-2. Super Audio CD Decoder (foo_input-sacd-0.9.6)
    (sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_input_sacd/)
    ( c.f : 0.9.6 이상의 버전에서는 Native 방식을 지원하지 않는것 같습니다)

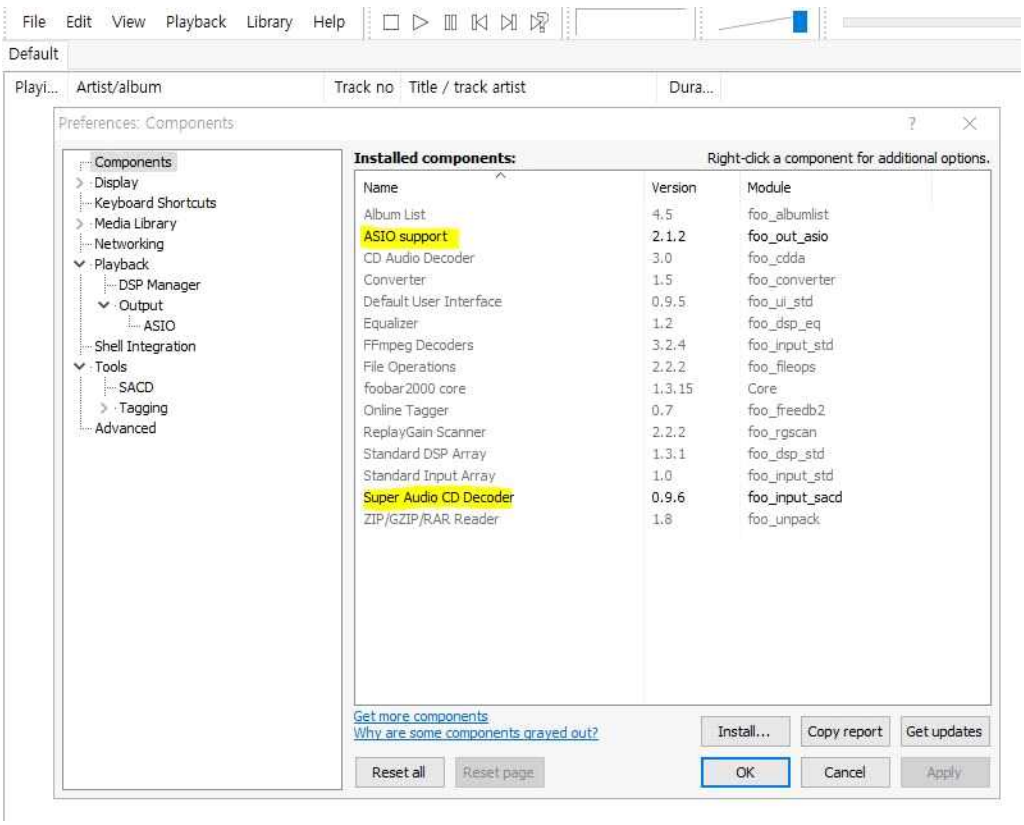


3. Foobar를 열고 File -> Preferences 안에 Playback -> Output 선택
Device를 DSD : ASIO : JAVS HIFI AUDIO ASIO Driver (X6 시리즈 제품의 경우)
Output format -> Output data format : 32bit 를 선택한 후 OK

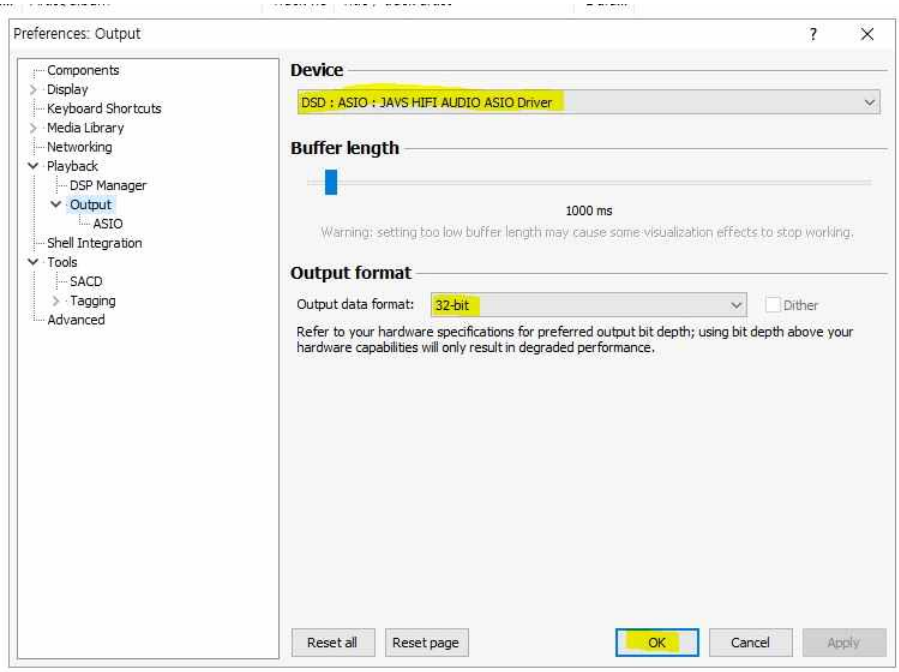


4. Tools -> SACD에서 Output Mode : DSD

DSD Output Device : ASIO : JAVS HIFI AUDIO ASIO Driver 로 선택합니다.

바로 옆에 있는 DoP를 체크하면 DoP방식으로 (DSD 128음원까지 지원)

체크하지 않으면 Native 방식으로 (DSD256 음원 지원)으로 재생됩니다.

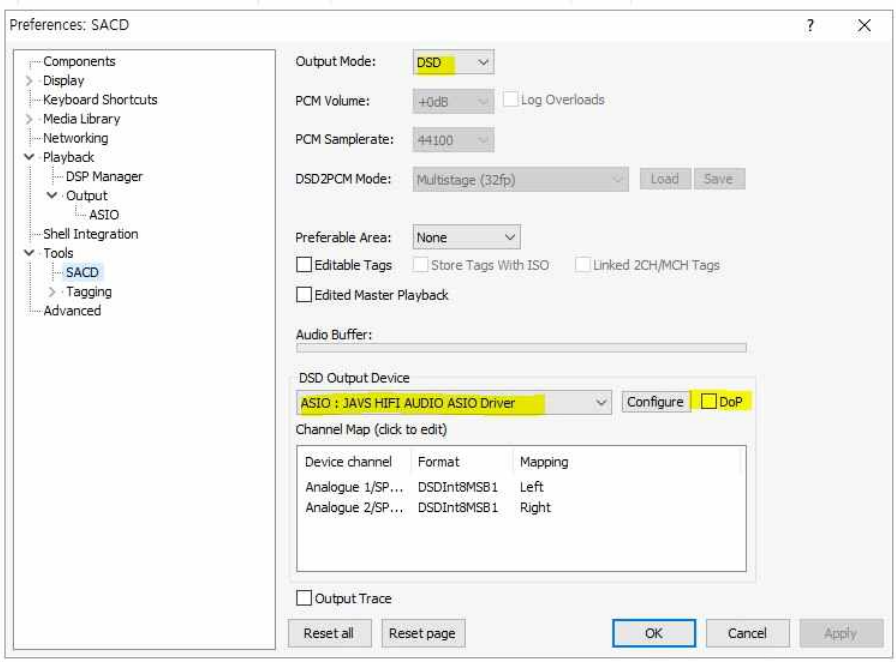


이로써 Foobar에서 JAVS X6시리즈의 셋팅 방법을 마칩니다. 감사합니다.